


ARTICLE NO. 600174

**DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 600mm 6W 24V 4000K incl. bloc d'alimentation Plug&Play Set 4 pièces**

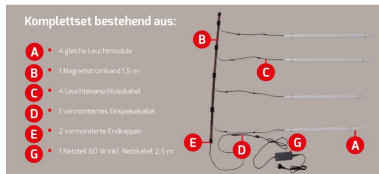

page de l'article

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6036-040120

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**6**  
kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce à la fiche système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le kit de bande magnétique art. n° 6068
- 2 aimants inclus dans la livraison
- Le set complet se compose de :
  - 4 modules lumineux identiques
  - 1 bandeau magnétique de 1,5 m
  - 4 câbles de raccordement des luminaires
  - 1 câble d'alimentation prémonté
  - 2 embouts prémontés
  - 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000996\_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.852

CONSUMMATION EN WATTS 6

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 550

LUMEN PAR WATT 92

**Dimensions**

Longueur: 600mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 17mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
DURÉE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
LUMEN PAR WATT	92
CLASSE DE PROTECTION	-
TYPE DE TENSION	DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24
GARANTIE EN ANNÉES	5
L80/B10	200000
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F

<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	200000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	100000
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA</b>	266
<b>NO ELDAS</b>	941800579
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>FLUX LUMINEUX EN LM</b>	550
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	17
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	120
<b>FORME</b>	Rectangulaire
<b>COULEUR</b>	Blanc