


## BE-32000.02

Ingresso binario 32 canali KNX, 12 moduli DIN, versione contatti puliti

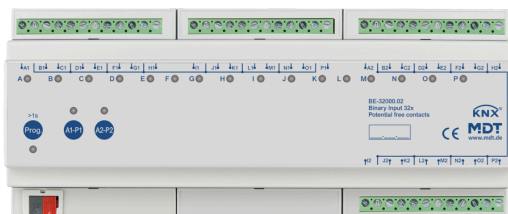

### Descrizione prodotto:

L'ingresso binario BE MDT, ad esempio, rende "smart" per KNX pulsanti, interruttori e contatti ausiliari, finestra e porta tradizionali. L'applicazione completa fornisce i parametri giusti per le diverse applicazioni. Versione contatti puliti.

### Funzioni prodotto:

- Per il collegamento di **pulsanti, interruttori, contatti finestra**
- Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- **4 moduli logici integrati**, ad esempio per lo stato degli ingressi (finestra chiusa o invio del secondo oggetto)
- Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), invia stato contatto
- Funzione dimmer e veneziane per il funzionamento a uno e due pulsanti
- Invio valori, controllo forzato
- Scenari e oggetti di blocco per ciascun canale
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- **Contatore impulsi e commutazioni con funzioni aggiuntive (adatto per impulsi SO di 30 ms, ad es. Eltako DSZ)**
- Invio ciclico, invio dopo reset
- Tensione di contatto a 12 V generata internamente

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Ingresso binario BE
	Codice articolo	BE-32000.02
	EAN / GTIN	4251916110130
	Dimensioni	12 moduli / 216 mm
	Dimensioni (H x L x P)	90 x 216 x 65 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.443 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.397 kg
<b>Ingressi</b>	Numero di ingressi binari	32
	Tensione di ingresso	Contatti puliti (12 V generati internamente) *1
	Lunghezza totale cavo consentita	100 m
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
<b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento	Terminale a vite
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	Coppia di serraggio terminali a vite	0,5 Nm
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

\*1 Isolamento elettrico al bus KNX

## Esempio di collegamento:

