

## SCN-P360D1.01

### KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt



#### Produktbeschreibung:

Die Montage des MDT Mini Präsenzmelder 360° erfolgt in der mitgelieferten 35 mm Kaiser Einbaudose. Mittels Pyro-Sensor und hochauflösender Linse wird die Präsenz in einem Durchmesser von bis zu 4 m erkannt. Der Lichtkanal und der HLK-Kanal wird unabhängig voneinander konfiguriert. Beide Kanäle können beispielsweise unterschiedliche Nachlaufzeiten haben. Das Ausgangsobjekt des Kanals kann 1 Bit (Schalten), 1 Byte (Dimmen) oder eine Szene sein.

#### Produktfunktionen:

- Präsenzmelder mit Lichtsensor
- 1 Sensor mit Linse zur Präsenzerfassung
- **Präsenz Ø 3 - 4 m**
- Helligkeitsabhängige Bewegungserkennung
- Helligkeit über Bus auslesbar
- Im Master/Slave -Betrieb einsetzbar
- Integrierter Szenenbaustein
- Tag/Nacht Funktion, Meldebetrieb
- HLK-Steuerkanal (einstellbare Beobachtungsfenster)
- Sperr- und Zwangsfunktionen
- Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes
- **35 mm Kaiserdose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45 mm)**
- Abmessungen (H x B x T): 43 x 43 x 30 mm
- Integrierter Busankoppler

## Technische Daten:


<b>Gerät</b>	Gerätetyp	SCN Präsenzmelder
	Artikelnummer	SCN-P360D1.01
	EAN / GTIN	4251916111410
	Farbe	Reinweiß, matt
	Durchmesser	42 mm
	Tiefe	46 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.054 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	UP Montage <sup>*1</sup>
	Mitgelieferter Tragring	Tragring A
	Bohrdurchmesser	35 mm
	Empfohlene Montagehöhe	2 ... 4 m
	Gewicht, Netto	0.024 kg
	<b>Bedienung</b>	Anzahl LEDs
<b>Eingänge</b>	Anzahl Sensoren	1
	Dynamikbereich	5 ... 1000 Lux
	Reichweite Ø	5 m
	Präsenz Ø	3 m
	Erfassungswinkel horizontal	360°
<b>Ausgänge</b>	Orientierungslichtfunktion	Ja
<b>KNX</b>	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 4
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 40 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
	Betauung zulässig	Nein
<b>Anschlüsse</b>	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter

\*1 Deckenmontage erfolgt in der mitgelieferten 35 mm Kaiser Einbaudose.

## Anschlussbeispiel:



## Reichweite und Präsenz:

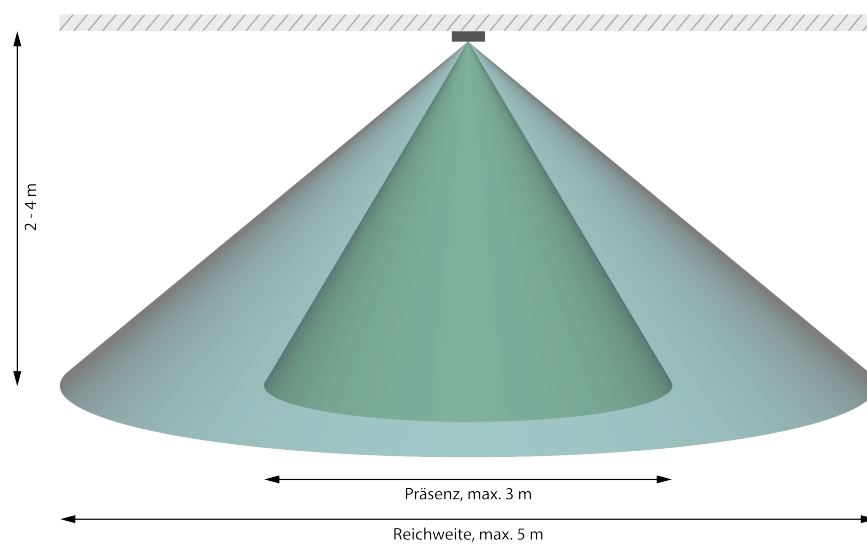

## Maßzeichnung: Darstellung in Kaiser Einbaudose

