


TAL-6002C11.02S

KNX Taster Light 60 CH 2-fach, RGBW, Weiss, Jalousie_Schalten, Secure

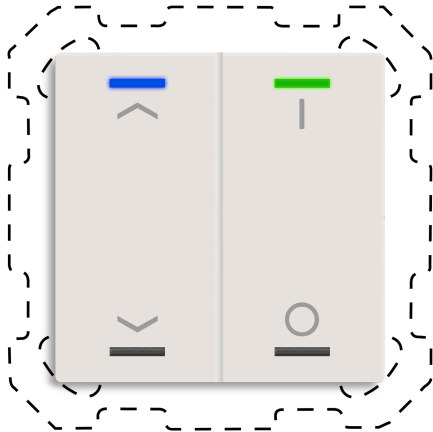

Produktbeschreibung:

Der MDT Taster Light 60 CH ist ein neutraler KNX-Taster mit anpassbaren RGBW Status-LEDs, passend für 60 mm Schalterprogramme in der Schweiz. Die vertikal angeordneten Schaltflächen sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten einstellbar. Neben Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen oder Werte senden stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Der Taster Light 60 CH verfügt über 4 integrierte Logikmodule. KNX Data Secure

Produktfunktionen:

- **KNX Data Secure**, integrierter Busankoppler
- Passend für 60 mm schweizer Schalterprogramme , z. B.: -Feller EDIZIOdue
- **Intelligentes Ein#Tasten#Dimmen**
- Erweiterte Funktion "Werte senden"
- Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte
- **Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck**
- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Umschalten von bis zu vier Werten oder Szenen
- Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten
- **Zwei RGBW Status-LEDs pro Tastenpaar**
- **LED Helligkeit über Tag/Nacht- oder Helligkeit-Objekt steuerbar**
- 4 Logikblöcke
- Montageeinsatz für Feller Tragring im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	BE Taster
	Artikelnummer	TAL-6002C11.02S
	EAN / GTIN	4251916115661
	Farbe	Weiss
	Abmessungen (H x B x T)	60 x 60 x 25 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.065 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	UP Montage
	Mitgelieferter Tragring	Montageeinsatz für Feller Tragring
	Einbaulage	beliebig
	Gewicht, Netto	0.038 kg
	Bedienung	Anzahl Tasten
Symbol		Auf/Ab und I/O
Anzahl LEDs		4 x RGBW (Status)
KNX	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 mit Long Frame Unterstützung
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 5 (aktuellste Version)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
	Betauung zulässig	Nein
Anschlüsse	Temperatursensor	Ohne
	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter