


AKS-0810.03

Actionneur 8 sorties KNX, 6 modules, 10 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF

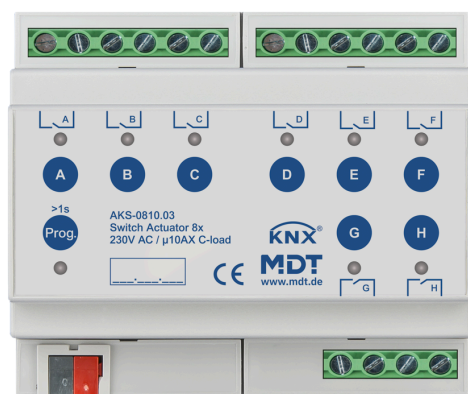

Description du produit :

L'actionneur AKS 10 A de MDT en modèle standard, pour les charges faibles et avec un grand nombre de fonctions. La série AKS offre un plus grand nombre de sorties dans un format plus compact ce qui permet de réduire les coûts par sortie et l'encombrement. L'actionneur est équipé de relais bistables pour des courants jusqu'à 10 A et des charges capacitives élevées jusqu'à 140 µF. Chaque sortie peut être commutée directement sur l'actionneur à l'aide d'un bouton.

Fonctions du produit :

- **Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal**
- **Vaste application**
- Commande manuelle verrouillable et voyant LED pour chaque sortie
- Fonctionnement des contacts NO / NF
- État de retour pour toutes les sorties (également en cas d'actionnement manuel)
- Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier)
- **Logique et scénarios élargis par sortie**
- Fonctions d'état élargies (inversion, cyclique, en cas de verrouillage)
- **Commutateur de valeur seuil (1 octet/2 octets/2 octets float)**
- **Compteur d'heures de service**
- **Dérogation temporaire avec retour automatique**
- **Bornes de raccordement 4 mm². Tous les raccords L séparés**
- Courant d'alimentation via bus KNX
- Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5)

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Actionneur AKS	
	Numéro d'article	AKS-0810.03	
	EAN / GTIN	4251916130329	
	Largeur de montage	6 modules / 108 mm	
	Dimensions (H x L x P)	90 x 108 x 65 mm	
	Poids, brut (emballage inclus)	0.34 kg	
	Indice de protection	IP20	
	Type de montage et fixation	Module, profilé chapeau DIN de 35 mm	
	Position de montage	au choix	
	Poids, net	0.306 kg	
	Commande manuelle mécanique	Non	
	Données nominales	Tension nominale U_n	230 V AC ^{*1}
		Courant nominal I_n (par sortie)	10 A
Fréquence nominale		50/60 Hz	
Type de relais		bistable	
Nombre de manœuvres mécaniques		1.000.000	
Charge capacitive		140 μ F / 16 A	
Charge de lampe fluorescente AX		\leq 16 AX	
Puissance dissipée de l'appareil, type		\leq 8 W	
Sorties	Nombre de sorties	8	
Données du circuit éclairage	Charge de l'ampoule	2200 W	
	Lampes à halogène HT	2200 W	
	Lampes à halogène BT	1400 W	
	Lampes fluorescentes non compensées	2000 W	
	Lampes fluorescentes à compensation parallèle	1400 W	
	Nombre de ballasts électroniques, maximal	20	
	Courants	Courant d'appel (150 μ s)	600 A
Courant d'appel (600 μ s)		250 A	
Courant total admissible de l'actionneur		80 A	
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV	
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV	
	Puissance absorbée bus KNX, type	$<$ 0,25 W	
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues	
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 4	

Caractéristiques techniques :

Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 45 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
Raccordements	Type de raccordement	Borne à vis à tête fendue
	Section de câble pour borne à vis (1 conducteur)	0,5 ... 4 mm ²
	Couple de serrage de la borne à vis	0,5 Nm
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide

Hinweise

Protection contre les surtensions induites :
 Pour se protéger contre les surtensions lors de la coupure de charges inductives, il est recommandé de prévoir des circuits de protection appropriés tels que des diodes de roue libre, des réseaux RC ou des varistances directement à la sortie de l'actionneur.

*1 Un fonctionnement mixte de la tension nominale et de la très basse tension de sécurité (Safety Extra Low Voltage, SELV) dans l'actionneur n'est pas autorisé !

Exemple de raccordement :

