


SER 3:1 BOX

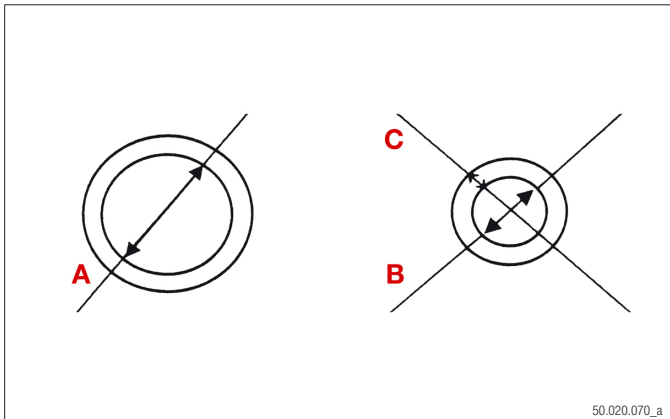

MAT

Polyolefin
Polyoléfine
Polyolefin

RoHS

D:d

3:1

TEMP

-55°C – +110°C



>120°C



11.8 kV/mm



Selbstverlöschend
Auto-extinguible
Self-extinguishing

UV

UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant

Schrumpfschlauch mit Kleber SER BOX

Zum isolieren, Abdichten und als mechanische Entlastung für elektrische Verbindungen und Bauteile mit grossen Durchmesserunterschieden. Extrem hohe Haftfähigkeit und mechanische Festigkeit. Absolut feuchtigkeitsdicht.

Sehr flexibel.

Gaine thermorétractable avec adhésive SER BOX







Pour isoler, rendre étanche et comme decharge mécanique pour les liaisons électriques et les composants avec de grandes différences de diamètre. Adherence extrêmement élevée et grande résistance mécanique. Absolument étanche à l'humidité.

Très flexible.

Heat-shrinkable tube with adhesive SER BOX

For insulation, to seal and as mechanical release for electrical contacts and components with big diameter differences. High adhesion and mechanical resistance. Absolut waterproof.

Very flexible.

NORM	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
3/1	3.0	1.0	1.00	5.0 m		61.0420.010	122 300 406	1
6/2	6.0	2.0	1.20	3.5 m		61.0420.020	122 300 806	1
9/3	9.0	3.0	1.40	3.0 m		61.0420.030	122 301 106	1
12/4	12.0	4.0	1.70	2.5 m		61.0420.000	122 301 406	1

