

## SCN-P360E3.03

**Rilevatore di presenza da incasso MR16 360° KNX con 3 sensori e sensore della temperatura**



### Descrizione prodotto:

Il rilevatore di presenza da incasso MDT MR16 è progettato per l'installazione in cornice MR16 per faretti LED. I movimenti vengono rilevati in un diametro fino a 11 m, la presenza in un diametro fino a 5 m. I sensori possono essere assegnati a diversi canali di illuminazione, a un canale di allarme e a un canale HVAC. Il comportamento del rilevatore di presenza può essere ampiamente influenzato tramite oggetti di blocco e scenari parametrizzabili. Sensore di temperatura integrato.

### Funzioni prodotto:

- Nuova applicazione completa
- 3 sensori con lente per rilevamento presenza
- **Sensibilità di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme**
- **Portata Ø 11 m, presenza Ø 5 m**
- **3 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente**
- 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Sensore di temperatura integrato
- Ingresso per tasto esterno con tempo di fallback
- **Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale**
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione
- **Luce LED notturna bianca integrata**
- Funzione luce di orientamento per l'uscita dal locale
- **Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilità ridotta e alla finestra di osservazione regolabile**
- Compatibile anche con cornici MR16 orientabili
- Accoppiatore bus integrato

## Dati tecnici:


<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Rilevatore di presenza SCN
	Codice articolo	SCN-P360E3.03
	EAN / GTIN	4251916111441
	Colore	Bianco opaco
	Diametro	50 mm
	Profondità	53 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.057 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso *1
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto A
	Altezza di montaggio raccomandata	2 ... 4 m
	Peso netto	0.028 kg
	<b>Operazione</b>	Numero di LED
<b>Ingressi</b>	Numero di sensori	3
	Intervallo dinamico	5 ... 1000 Lux
	Portata Ø	11 m
	Presenza Ø	5 m
	Angolo di rilevamento orizzontale	360°
	Sensibilità regolabile	10 livelli
	Range di misura per temperatura	-10 ... +50 °C
<b>Uscite</b>	Funzione luce di orientamento	Sì
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 4
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 40 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
<b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

\*1 Per montaggio in cornici MR16 per faretti LED.

## Esempio di collegamento:



## Area di rilevamento e presenza:

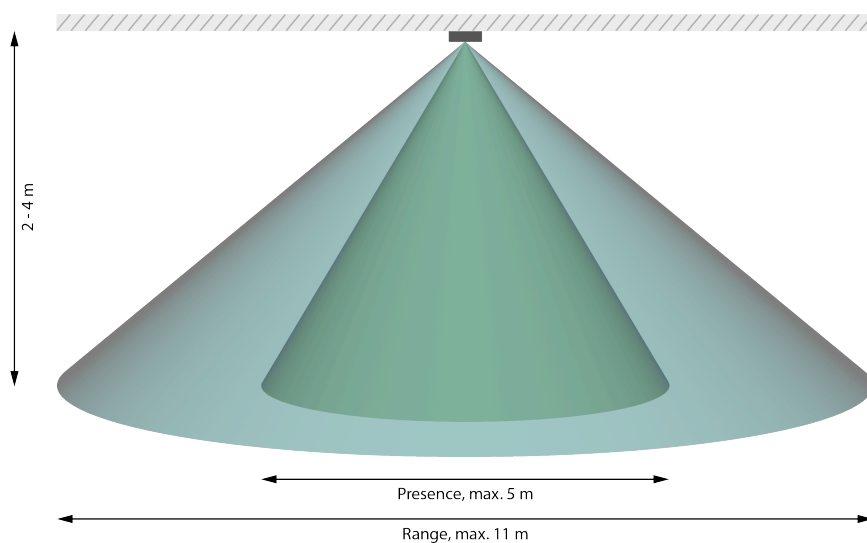

**Disegno quotato:**

