


## BWM-60T16.03S

### Rilevatore di movimento TS 60 CH KNX, nero, Secure

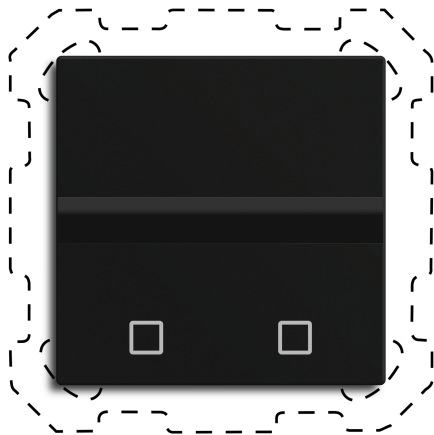

#### Descrizione prodotto:

Il rilevatore di movimento MDT con sensore luminosità per il montaggio a parete compatibile con le linee da 60 mm sul mercato svizzero. Con due sensori di movimento per rilevare la direzione del movimento e un sensore luminosità integrato per diverse soglie di attivazione durante il giorno e la notte. È possibile configurare due canali di illuminazione separati, un canale HVAC e un canale per il monitoraggio dell'ambiente. Con un sensore di temperatura e due tasti, è ideale per molti locali e corridoi. KNX Data Secure

#### Funzioni prodotto:

- **KNX Data Secure**, accoppiatore bus integrato
- Compatibile con linea interruttori svizzeri da 60 mm, ad es. Feller EDIZIOdue
- **Rilevatore di movimento con 2 sensori e sensore luminosità**
- **Due tasti per qualsiasi funzione**
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Angolo di rilevamento H 180° / V 15°, portata 6 ... 10 m
- **Adatto per animali domestici fino a 12 kg**
- **Sensibilità di innesco impostabile separatamente per giorno, notte e presenza**
- **Riconoscimento della direzione del movimento**
- 2 canali per comando luci, 1 canale HVAC e allarme
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Funzione master/slave, scenari e funzioni logiche
- **Luce LED notturna bianca integrata**
- Funzione giorno/notte, funzione luce di orientamento
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Ingresso per tasto esterno per funzionamento automatico e manuale
- Altezza di montaggio raccomandata: 1,05 ... 1,20 m

## Dati tecnici:

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Dispositivo</b>           | Tipo di dispositivo                           | Rilevatore di movimento SCN  |
|                              | Codice articolo                               | BWM-60T16.03S  |
|                              | EAN / GTIN                                    | 4251916114862  |
|                              | Colore  | Nero   |
|                              | Dimensioni (H x L x P)                        | 60 x 60 x 26 mm  |
|                              | Peso lordo (incl. imballo)                    | 0.06 kg  |
|                              | Classe di protezione                          | IP20   |
|                              | Tipo di montaggio e fissaggio                 | Montaggio da incasso   |
|                              | Profondità di montaggio da incasso in scatola | 12 mm  |
|                              | Telaio di supporto fornito in dotazione       | Supporto montaggio da controsoffitto per telaio di supporto Feller |
|                              | Altezza di montaggio raccomandata             | 1,05 ... 1,2 m   |
|                              | Posizione di montaggio                        | qualsiasi  |
|                              | Peso netto                                    | 0.039 kg   |
|                              | <b>Operazione</b>                             | Numero di tasti  |
| Numero di LED                |   | 1 RGB (stato), 1 bianco (luce notturna)                            |
| <b>Ingressi</b>              | Numero di sensori                             | 2  |
|                              | Intervallo dinamico                           | 5 ... 1000 Lux   |
|                              | Portata                                       | 6 m ... 10 m   |
|                              | Angolo di rilevamento orizzontale             | 180°   |
|                              | Angolo di rilevamento verticale               | 15°  |
|                              | Sensibilità regolabile                        | 10 livelli   |
|                              | Range di misura per temperatura               | 0 ... 40 °C  |
| <b>KNX</b>                   | Tensione nominale KNX                         | 30 V DC SELV   |
|                              | Intervallo di tensione KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV  |
|                              | Consumo energetico bus KNX tipico             | < 0,3 W  |
|                              | Mezzo KNX                                     | TP-256 con supporto per Long Frame                                 |
|                              | Programma applicativo KNX                     | a partire da ETS 5 (versione più recente)                          |
|                              | KNX Secure                                    | KNX Data Secure  |
| <b>Condizioni ambientali</b> | Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0 ... 45 °C  |
|                              | Stoccaggio                                    | -20 ... +55 °C   |
|                              | Umidità                                       | < 95 %   |
|                              | Formazione di condensa consentita             | No   |
| <b>Collegamenti</b>          | Sensore di temperatura                        | Integrato  |
|                              | Tipo di collegamento KNX                      | Terminale a innesto KNX  |
|                              | Sezione cavo KNX                              | Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm                                   |