

## SCN-P360L2.03

Rilevatore di presenza 360° L2 IP44 KNX, bianco opaco



### Descrizione prodotto:

Il rilevatore di presenza a 360° MDT L2 IP44 è progettato per l'installazione da controsoffitto. Adatto a locali umidi grazie alla classe di protezione IP44. I movimenti vengono rilevati in un diametro fino a 9 m, la presenza in un diametro fino a 5 m. I sensori possono essere assegnati a diversi canali di illuminazione, a un canale di allarme e a un canale HVAC. Il comportamento del rilevatore di presenza può essere ampiamente influenzato tramite oggetti di blocco e scenari parametrizzabili.

### Funzioni prodotto:


- 2 sensori con lente per rilevamento presenza
- **Classe di protezione IP44, adatto a locali umidi come ad es. bagno**
- **Sensibilità di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme**
- **Portata Ø 9 m, presenza Ø 5 m**
- 2 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente
- 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione
- Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente in base al fabbisogno
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Ingresso per tasto esterno con tempo di fallback
- **Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale**
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione
- **Luce LED notturna bianca integrata**
- Funzione luce di orientamento per l'uscita dal locale
- **Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilità ridotta e alla finestra di osservazione regolabile**
- Montaggio in foro, diametro: 33 mm
- Profondità di montaggio: 42 mm
- Accoppiatore bus integrato

## Dati tecnici:


<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Rilevatore di presenza SCN
	Codice articolo	SCN-P360L2.03
	EAN / GTIN	4251916112547
	Colore	Bianco opaco
	Diametro	42 mm
	Profondità	42 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.057 kg
	Classe di protezione	IP44
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso *1
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto A
	Diametro foro	33 mm
	Altezza di montaggio raccomandata	2 ... 4 m
	Peso netto	0.028 kg
	<b>Operazione</b>	Numero di LED
<b>Ingressi</b>	Numero di sensori	2
	Intervallo dinamico	5 ... 1000 Lux
	Portata Ø	9 m
	Presenza Ø	5 m
	Angolo di rilevamento orizzontale	360°
	Sensibilità regolabile	10 livelli
<b>Uscite</b>	Funzione luce di orientamento	Sì
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 4
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 40 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	100 %
	Formazione di condensa consentita	Sì
<b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

\*1 Per il montaggio in controsoffitti per mezzo di 2 molle.

## Esempio di collegamento:

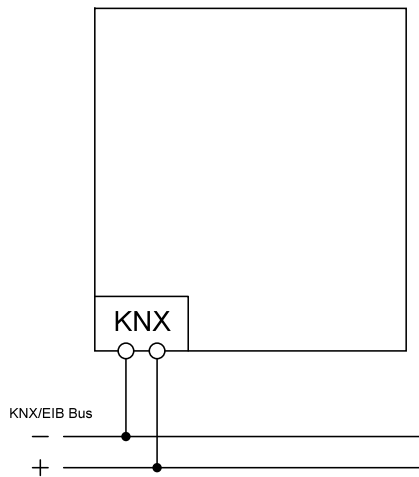

## Area di rilevamento e presenza:

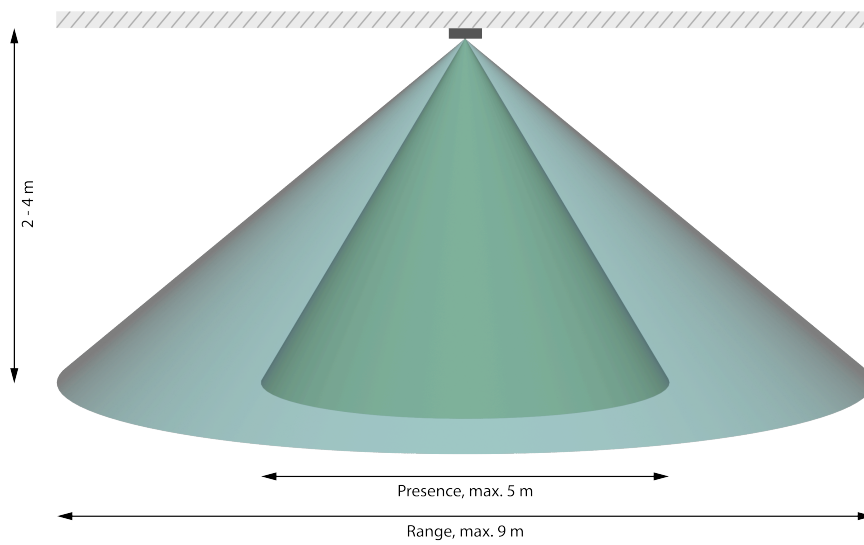

**Disegno quotato:**

