

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1800 3150LM 830 50K RL

Artikelnummer 0030295

**SYLVANIA**




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 3150lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 1800mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

## Technische Werte

### Größe (mm)

### Photometrie

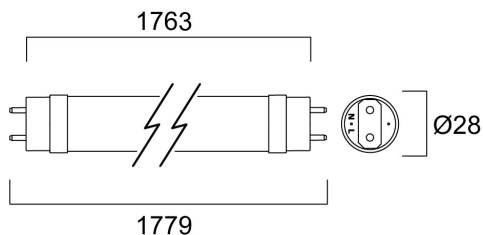

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1800 3150LM 830 50K RL

Artikelnummer 0030295

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktname                     | ToLEDo AVANT T8 CCG 1800 3150LM 830 50K RL                |
| Technologie                     | LED                                                       |
| Lampenform                      | Tube, single-ended                                        |
| Sockel                          | G13                                                       |
| Lampenausführung                | Opal                                                      |
| Leuchtenklassifizierung         | Open                                                      |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20°C...+45°C                                             |
| Betriebstemperatur (°C)         | 25                                                        |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                                       |
| ETIM Klasse                     | EC001959                                                  |
| Garantie                        | 5 Jahre                                                   |

## Optische Daten

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{\text{use}}$ ) | 3150       |
| Farbtemperatur (K)                           | 3000       |
| Lichtfarbe                                   | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)                     | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)                        | SDCM6      |
| Photobiological Risk Group                   | RG0        |

## Elektrische Daten

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                    | 21      |
| Wattage (W)                              | 21      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240     |
| Leistungsfaktor der Lampe                | 0.9     |
| Vorschaltgerät benötigt                  | No      |
| Dimmbar                                  | No      |
| Einschaltstrom (A)                       | 18.4    |
| Energie Aufkleber (Klasse)               | D       |
| Nennfrequenz (Hz)                        | 50/60Hz |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| IP Schutzart                      | IP20  |
| Länge (mm)                        | 1777  |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 28    |
| Gewicht (kg)                      | 0.267 |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288302959  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 181.5          |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 2.9            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 2.9            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288302956 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 10             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 187.3          |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 22.6           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 11.3           |

## Safety data

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-45                                |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable                        |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | No                                    |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                                   |
| Safety message                                      | Suitable for totally enclosed fixture |