

# Uniled IsoSafe DimToWarm



## UniLED IsoSafe DimToWarm Blanc 560lm 2000-2800K Ra>95 Coupure de phase

Codes-articles: 904211  
EAN: 7021989042112



### Électrique

Wattage: 6W  
Wattage du système: 7.3W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 560lm  
Efficacité: 77 lm/W  
Température des couleurs: 2000-2800K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 42°  
UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP54/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 76  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35  
Poids (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

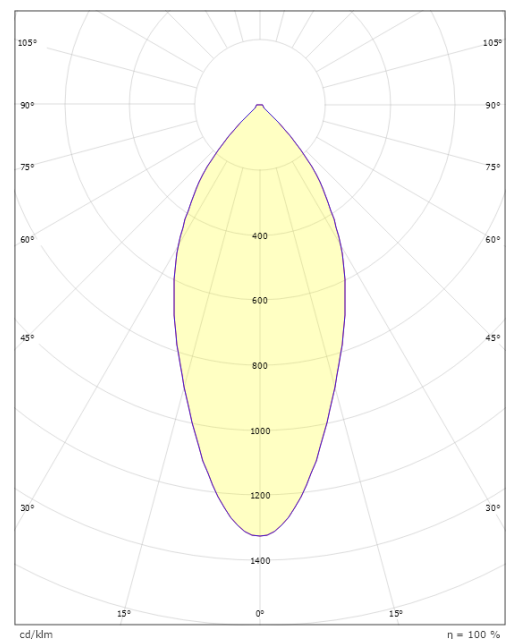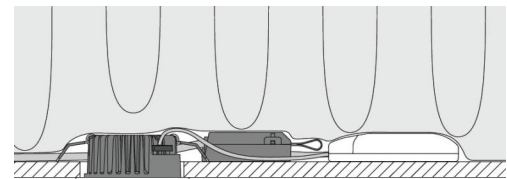

cd/m<sup>2</sup>  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2