

# Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Nero

Codice n. 0050168

**SYLVANIA**


**START**



Il corpo in alluminio pressofuso, leggero resistente e dal design aerodinamico, rende Start Flood IP65 la scelta perfetta per facciate di edifici, parcheggi, garage e cantieri. Il prodotto è dotato di cavo spellato precablatato da 1m e staffa di montaggio per un'installazione facile e veloce, mentre la staffa di montaggio universale consente il montaggio a parete con possibilità di inclinazione verticale. Alloggiamento nero (RAL9017), riflettore bianco, 1000lm, 10.5W, 95lm/W, 4000K, non dimmerabile, CRI>80, IP65, IK06, Classe I, durata 90000 ore L70:B50, 190x125x52 mm (LxPxA). Peso: 0,39kg. Sensore PIR classificato IK05 incluso, inclinabile per una migliore regolazione delle aree di rilevamento.


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

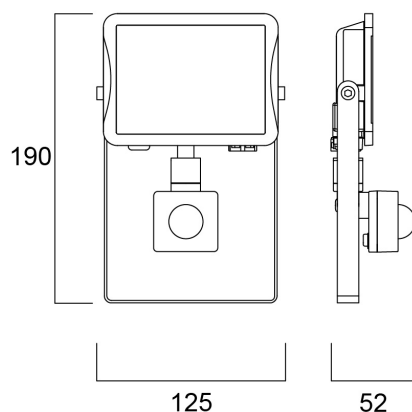

### Fotometrie

| Distance (m) | Cone diameter (m) | Beam angle (°) | Beam diameter (m) | Illuminance (lx) |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 0.5          | 1.16<br>1.35      | 50°<br>58°     | 1.16<br>1.35      | 1800<br>1333     |
| 1.0          | 2.33<br>2.70      | 50°<br>58°     | 2.33<br>2.70      | 450<br>333       |
| 1.5          | 3.49<br>4.05      | 50°<br>58°     | 3.49<br>4.05      | 178<br>133       |
| 2.0          | 4.65<br>5.41      | 50°<br>58°     | 4.65<br>5.41      | 113<br>83        |
| 2.5          | 5.81<br>6.76      | 50°<br>58°     | 5.81<br>6.76      | 64<br>48         |
| 3.0          | 6.98<br>8.11      | 50°<br>58°     | 6.98<br>8.11      | 44<br>33         |



# Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Nero

Codice n. 0050168

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Nero               |
| Tecnologia                              | LED                                                |
| Attacco lampada                         | N/A                                                |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                          |
| Montaggio                               | Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete |
| Rilevatore di presenza integrato        | PIR                                                |
| Applicazione generale                   | Residenziale e Consumer                            |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                      |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                |
| Classe ETIM                             | EC001744                                           |
| E-number Finlandia                      | 4579636                                            |
| Garanzia                                | 3 anni                                             |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1000          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 95            |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM5         |
| Angolo (°)                            | 110           |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza totale (W)                                            | 10.5            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240             |
| Fattore di potenza                                            | 0.9             |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 20              |
| Protezione elettrica                                          | Classe I        |
| Tipologia reattore                                            | Non richiesto   |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro    | >15000          |
| Dimmerabile                                                   | No              |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 41              |
| Corrente di spunto (A)                                        | 1               |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 100             |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E               |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz         |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 120             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 155             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 195             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 239             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 72              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 93              |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 115             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 144             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 1               |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1               |

# Start Flood IP65 PIR 1000LM 840 Nero

Codice n. 0050168

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 90000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 73000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 64000 |

## Dati dimensionali

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Colore del prodotto                  | Nero            |
| Classificazione IP                   | IP65            |
| Classificazione IK                   | IK05            |
| Finitura del diffusore               | Trasparente     |
| Materiale del diffusore              | Vetro           |
| Finitura del riflettore              | Non applicabile |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 190             |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 125             |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 52              |
| Peso (Kg)                            | 0.39            |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288501680  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 13.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.0            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 20.0           |
| DUN14_2                                   | 15410288501687 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 39.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 14.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 22.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |