

Maxos Fusion Panel
LL512X LED50S/840 DIA O-PC WH HE ELP3

Allgemein:

Produktbezeichnung:	LL512X LED50S/840 DIA O-PC WH HE ELP3
Leuchtentype:	Lichtbandsystem
EAN:	konfig.
Nettogewicht (Einzelteil):	1,3 kg
Abmessungen:	Länge: 1138 mm, Breite: 80 mm, Höhe: 37 mm

Initialkennwerte

Leuchtenwirkungsgrad:	141.7 lm/W
Systemleistung:	30 W
Leuchtensystemlichtstrom:	4250 lm
Nutzlebensdauer:	50.000 Std. (L95), 100.000 Std. (L85),
Farbwiedergabeindex:	Ra 80,
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtstromtoleranz:	+/-7%
Farbort:	(0.34. 0.35), SDCM: 3.




Elektrische Kenndaten:

Betriebsgerät	Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, Interact ready
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%
Steuerungsschnittstelle	DALI
Elektrischer Anschluss	7-poliger Anschlussblock
Kabel	No
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	220-240 V
Einschaltstrom	21 A
Einschaltzeit	0.28 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.97
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s

Leuchten-/Gehäuseeigenschaften:

Gehäusematerial	Stahl
Befestigungsmaterial	Stahl
Farbe	Weiß
Reflektor-Material	-
Material optische Abdeckung/Linse	Opal
Ausführung optische Abdeckung	IP20 Fernhalten von Fingern
Schutzart (IP)	Schutzklasse I
IEC-Schutzart	IK02 IK02
Schlagfestigkeit (IK)	Nein
Konstanter Lichtstrom	-20 bis +35 °C
Umgebungstemperaturbereich	

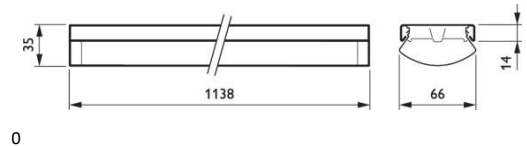

Optik:

Entblendung:	UGR ≤ 29.2,
Optiktyp	Opal
Ausstrahlungswinkel Leuchte	180°
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °

Notfallbetrieb

Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit
----------------	------------------------------------

Zeichen & Garantie

Garantiedauer	5 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	F Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
CE-Zeichen	ja