


ARTICLE NO. 5198-040110

**DOTLUX Panneau LED FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K non dimmable**

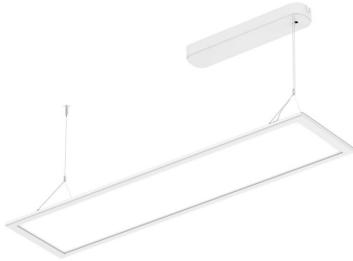

page de l'article

- Luminaire suspendu ultra-plat avec un boîtier profilé stable et élégant
- Aspect élégant grâce au design sans vis et à l'élégante suspension par câble en Y
- Installation rapide grâce au boîtier de plafond magnétique
- Distribution lumineuse directe et indirecte dans un rapport 70% DOWN / 30% UP
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / surface supérieure lisse UGR<19

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002892_Decken-/Wandleuchte		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	110
<b>POIDS EN KG</b>	4.15	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	40	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	4200	<b>TENSION D'ENTRée</b>	186 - 240 AC/DC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	105	<b>DURée DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>Dimensions</b>		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
<b>Longueur:</b> 1200mm		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>Largeur:</b> 300mm		<b>IK DEGRé DE PROTECTION</b>	IK04
<b>Hauteur:</b> 17mm		<b>LUMEN PAR WATT</b>	105
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>COULEUR DU BOîTIER</b>	blanc
		<b>SANS éBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
		<b>L80/B10</b>	25000
		<b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>	9003
		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé</b>	Non
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>DURée DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	25000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK04
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	13000
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	E
NO ELDAS	941371859
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	40
ABMESSUNGEN BREITE MM	300
ABMESSUNGEN HøHE MM	17

<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Convient pour câblage traversant
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non
<b>ANGLE DE FAISCEAU</b>	Faisceau très extensif >80°