


# FLAT BASIC

211060.002 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4010319218429  
D 370, H 118

Deckenanbau, Wandanbau  
reinweiß (RAL 9010)

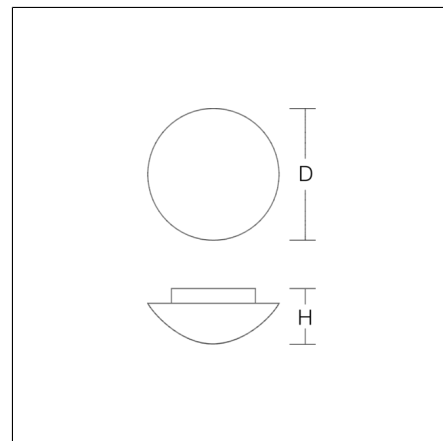

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

## Produktdaten

Durchmesser D	370 mm
Höhe H	118 mm
Gewicht	2.44 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 100 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	880 lm
Bemessungsleistung	77 W
Systemeffizienz	11 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,6
Ausstrahlwinkel	down 118° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 79 67
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC