



ARTIKEL NR. 600175

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 900mm 9W 24V 3000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

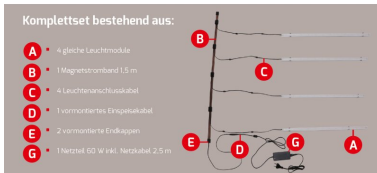

zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
 - 4 gleiche Leuchtmodule
 - 1 Magnetstromband 1,5 m
 - 4 Leuchtenanschlusskabel
 - 1 vormontiertes Einspeisekabel
 - 2 vormontierte Endkappen
 - 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

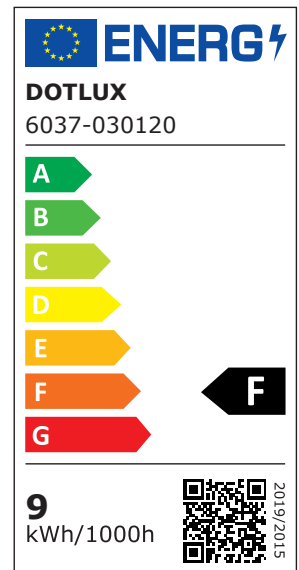

WARENGRUPPE EC000996_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1,024

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 9

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 820

LUMEN PRO WATT 91

ABMESSUNGEN

Länge: 900mm

Breite: 20mm

Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL 120

SCHUTZART (IP) IP20

NUTZLEBENSDAUER ca. 200.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000

POWER-FACTOR 0,9

LUMEN PRO WATT 91

SCHUTZKLASSE II

SPANNUNGSART DC

SCHALTZYKLEN > 200.000

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24

GARANTIE IN JAHREN 5

L80/B10 200000

DIMMEN OHNE DIMMER Nein

ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24

SORTIMENT Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 200000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 400000

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	432
ELDAS-NR.	941800619
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	820
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
AUSSTRAHLUNGSWINKEL_	120
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß