


ARTIKEL NR. 6686

## DOTLUX Notlichteinsatz für DALI-2 Steuerung

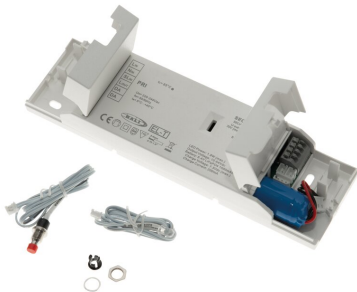

zur Artikelseite

- Notlicht-LED-Treiber mit DALI-2-Interface und automatischer Testfunktion
- für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
- für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-54V
- SELV
- Konstante Ausgangsleistung 1,8 W
- 3h Bemessungsbetriebsdauer / LiFePo4-Akku
- Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h

**WARENGRUPPE** EC002710\_LED-Betriebsgerät

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.26

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 199mm

**Breite:** 55mm

**Höhe:** 24mm

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	13
<b>AKKULAUFZEIT</b>	3h
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	10-54
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Ja
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein

<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	statisch
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	927265919
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	0-45
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	55
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	24
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b>	48
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b>	48