

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 12/24VAC/DC CL



Nº de artículo:	461.410.70
Serie:	EvoSIGNAL



### DATOS MECÁNICOS

Altura	130 mm
Diámetro	85 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Transparente
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP66
Conexión	Terminal de encaje
Sec. transversal mín. d trenza	0,25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Tipo de sujeción	Se requiere adaptador
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	218 g
Peso del producto	176 g

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	12V 24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	12 VDC
Corriente nominal	290 mA
Corriente de entrada nominal	2,5A
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	III

### DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Blanco
Imagen de señal óptica	Blink Permanente TwinLight
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Vida útil óptica	mín. 50000 h
Duración pulso y pausa [ms]	466ON, 557OFF

### DATOS ACUSTICOS



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 12/24VAC/DC CL

Vol. (máx.) 1 m distancia	110,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono múltiple
Número de tonos	10 tonos
Frecuencia tonal	3300 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

### DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No
MTTFd-valor [años]	272




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 12/24VAC/DC CL

DIBUJO

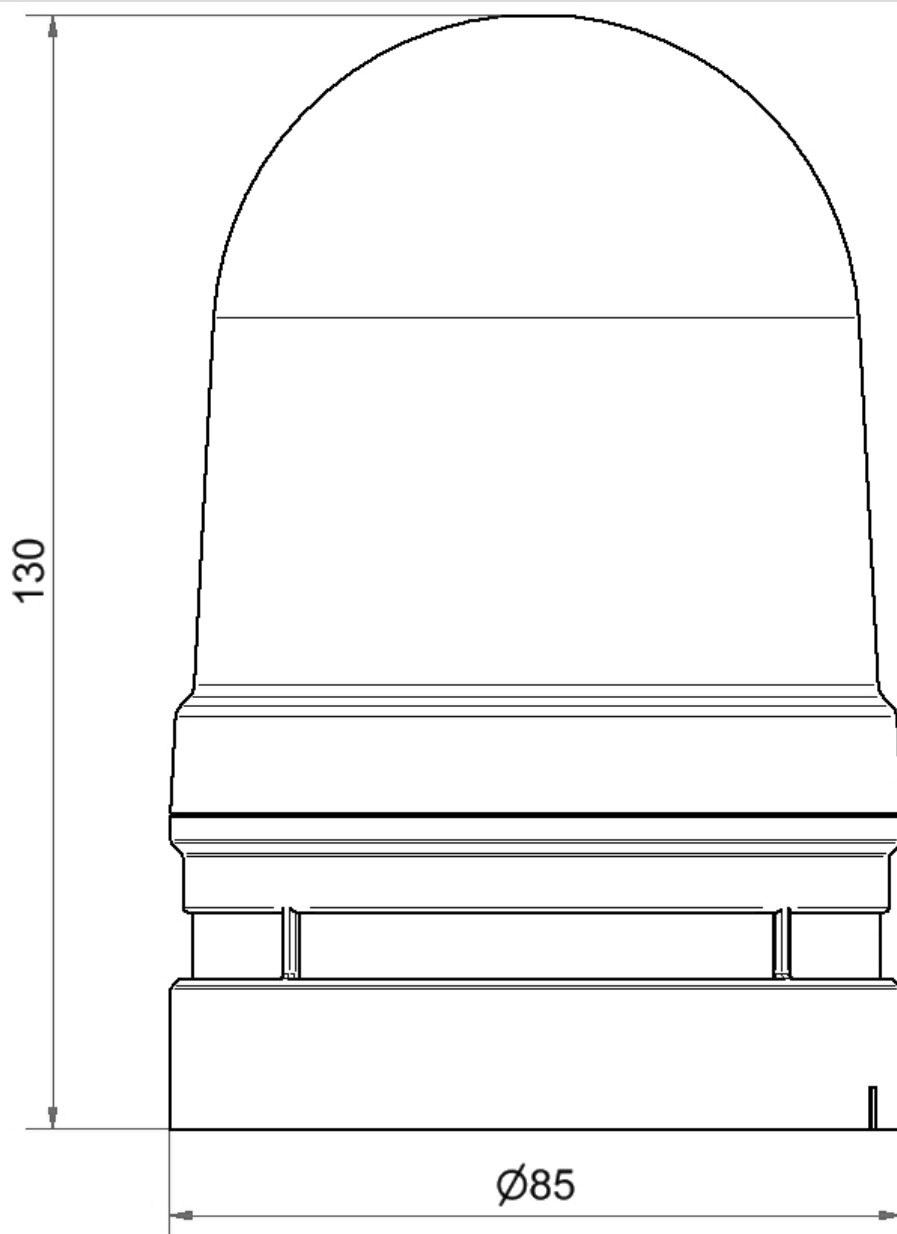

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.