


## TAL-60T4011.02S

**Bouton-poussoir Light 60 CH 4 touches KNX, RGBW, sonde de température, blanc, neutre, Secure**

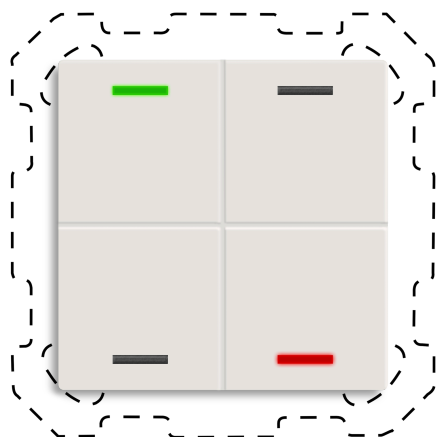

### Description du produit :

Le bouton-poussoir Light 60 CH de MDT est un bouton-poussoir KNX neutre avec une sonde de température et des LED d'état RGBW, compatible avec les plaques de finition 60 mm pour la Suisse. Les surfaces de commutation disposées à la verticale sont réglables comme une paire de boutons (deux surfaces) ou comme des boutons individuels. Outre la commutation, la variation, les stores, les scènes ou l'envoi de valeurs, de nombreuses fonctions sont disponibles. Le bouton-poussoir Light 60 CH dispose de 4 modules logiques intégrés. KNX Data Secure

### Fonctions du produit :

- **KNX Data Secure**, coupleur de bus intégré
- Compatible avec les plaques de finition 60 mm pour la Suisse, par ex. : - Feller EDIZIOdue
- **Variation intelligente à un bouton**
- Fonction avancée "Envoyer des valeurs"
- La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents
- **Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue**
- **Sonde de température ambiante**
- Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels
- Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs
- Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios
- Pression courte/longue du bouton avec 2 objets
- **Quatre LED d'état RGBW**
- **Luminosité des LED réglable via l'objet Jour/Nuit ou l'objet Luminosité**
- 4 blocs logiques
- Élément de montage pour anneau de support Feller fourni dans le contenu de la livraison

## Caractéristiques techniques :

<b>Appareil</b>	Type d'appareil	Bouton-poussoir BE
	Numéro d'article	TAL-60T4011.02S
	EAN / GTIN	4251916115883
	Couleur	Blanc
	Dimensions (H x L x P)	60 x 60 x 25 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.067 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré
	Anneau de support fourni à la livraison	Élément de montage pour anneau de support Feller
	Position de montage	au choix
<b>Usage</b>	Poids, net	0.04 kg
	Nombre de boutons	4 surfaces de capteur
	Symbole	Neutre
<b>Entrées</b>	Nombre de LED	4 x RGBW (état)
	Plage de mesure de la température	0 ... 40 °C
<b>KNX</b>	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,5 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
	KNX Secure	KNX Data Secure
<b>Conditions ambiantes</b>	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 45 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
<b>Raccordements</b>	Sonde de température	Intégré
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide