


# HEMIS round

312186.002.2 | Anbauleuchten



Deckenleuchten  
4051859754879  
D 400, H 33

Deckenanbau  
weiß

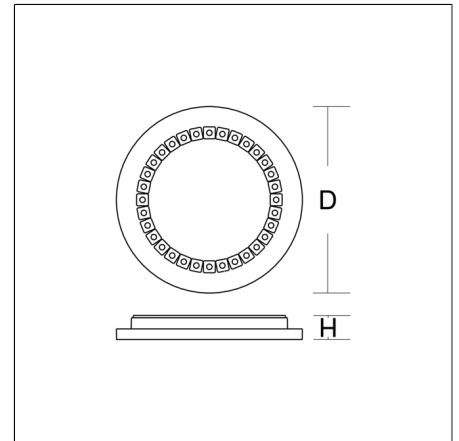

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik. Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor verschraubt. Diffusor mit Linsenoptik. Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen. Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund. Einfache Inbetriebnahme via Plug-and-Play-Steckverbindung. Dank RUG < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume.

## Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	33 mm
Gewicht	1.88 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2750 lm   3200 lm
Bemessungsleistung	22 W   25 W
Systemeffizienz	125 lm/W   128 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,7   20,2
Ausstrahlwinkel	70°
LED-Lebensdauer	40000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12 A / 175 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	85 98 100 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC