

# Sense Round



## Sense Blanc 495 3660lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

212296

EAN:

7021982122965



### Électrique

Wattage du système: 31W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 55, C10: 55, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 3660lm

Efficacité: 118 lm/W

Température des couleurs: 3000K

Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L80/B20>100,000

Durée de vie: L90>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

UGR: UGR<22

Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

IK Class: IK08

IP Class: IP40/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)

Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 29

Diameter (mm) D: 495



Cut-out (mm): 475

Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25

Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 505 x 505 x 65

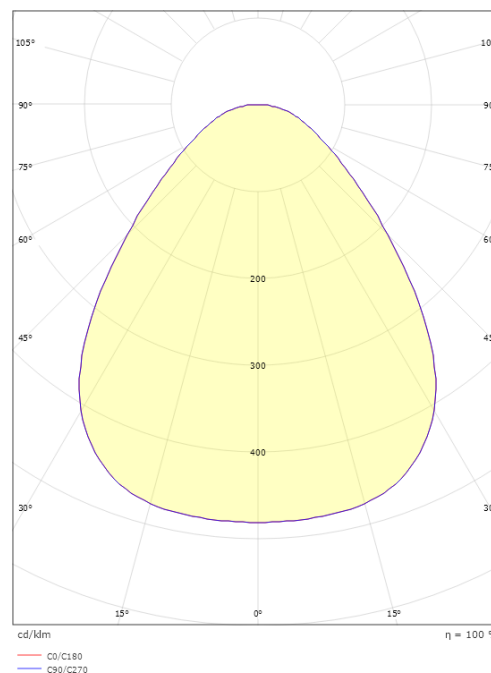

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 6 5