


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 2 vie, coppa in plastica

Art. n. 1187203

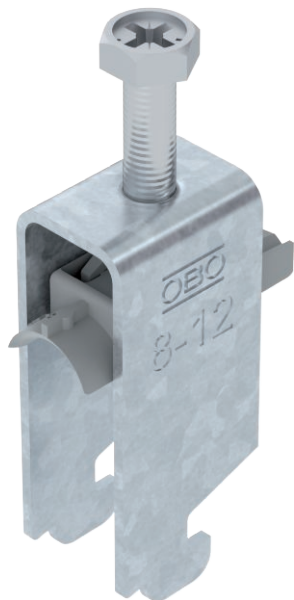

Staffa reggicavo con base a N, coppa in plastica di polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 11 - 12 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Più cavi dovrebbero essere separati da coppe doppie. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.




St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Art. n.	1187203
Tipo	BS-N2-K-12 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Definizione 2	doppia
Dimensione	08-12mm
Materiale	Acciaio
Sigla materiale	pz.
Superficie	zincato a caldo per immersione
Superficie secondo DIN	DIN EN ISO 1461
Acronimo superficie	FT
Unità di vendita minima	50 Pezzo
Peso	3,50 kg/100 pz.

Dati tecnici

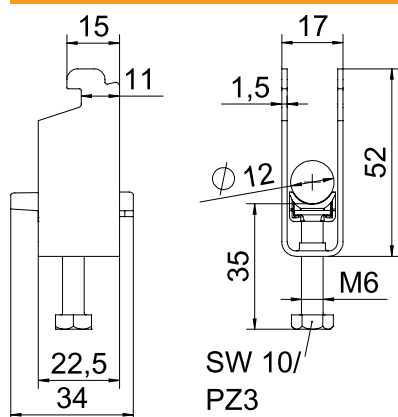

Lughezza.	22,50 mm
Larghezza	17,00 mm
Altezza	52,00 mm
Dimensione A	22,50 mm
Dimensione b	17,00 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G	M6
Dimensione H	52,00 mm
Dimensione L	35,00 mm
Dimensione t	1,50 mm
Numero dei cavi/tubi	2
Coppia di serraggio max.	3,00 Nm
per diametro tubo	8 ÷ 12 mm
per profilato con asola di larghezza	11,00 - 12,00 mm

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a N, 2 vie, coppa in
plastica

Art. n. 1187203



Dati tecnici

Spessore lamiera	1,50 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	☒
Lunghezza esterna	34,00 mm
Con controcoppa	☐
Con coppa in plastica	☒
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10,00 mm
Capacità D	8,00 - 12,00 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio