



ARTIKEL NR. 600176

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 900mm 9W 24V 4000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

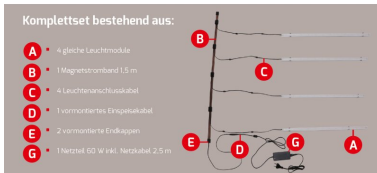

zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

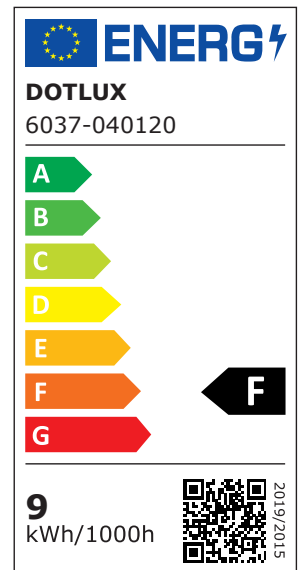

WARENGRUPPE EC000996_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.96
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 9
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 870
LUMEN PRO WATT 97

ABMESSUNGEN

Länge: 900mm
Breite: 20mm
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
NUTZLEBENSDAUER ca. 200.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
POWER-FACTOR 0,9
LUMEN PRO WATT 97
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART DC
SCHALTZYKLEN > 200.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 200000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 200000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 400000
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
ANSCHLUSSART_ Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISSTAFEL- SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	432
ELDAS-NR.	941800609
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	870
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	120
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß