


## TAL-60T2B11.02S

**Tastiera Light 60 CH 2 tasti KNX, RGBW, sensore della temperatura, bianco, commutazione, Secure**

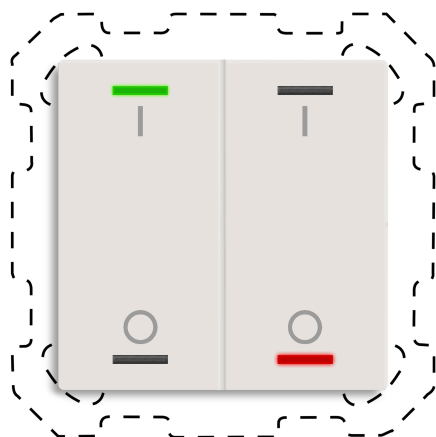

### Descrizione prodotto:

La tastiera MDT Light 60 CH è una tastiera KNX neutra con sensore di temperatura e LED di stato RGBW personalizzabili. È compatibile con linea di interruttori da 60 mm sul mercato svizzero. I tasti disposti verticalmente possono essere impostati come coppia di tasti (superficie doppia) o come tasto singolo. Oltre a commutazione, dimmerazione, veneziana, scenari e invio valori, sono disponibili numerose funzioni. La tastiera Light 60 CH è dotata di 4 blocchi logici integrati. KNX Data Secure

### Funzioni prodotto:

- **KNX Data Secure**, accoppiatore bus integrato
- Compatibile con linea interruttori svizzeri da 60 mm, ad es. Feller EDIZIOdue
- **Dimmerazione intelligente con un solo tasto**
- Funzione avanzata "Invio valori"
- Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo
- Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori
- Commutazione fino a quattro valori o scenari
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- **Due LED di stato RGBW per coppia di tasti**
- **Luminosità LED controllabile mediante oggetto giorno/notte o luminosità**
- 4 blocchi logici
- Supporto montaggio da controsoffitto per telaio di supporto Feller fornito in dotazione

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Tasto BE	
	Codice articolo	TAL-60T2B11.02S	
	EAN / GTIN	4251916115821	
	Colore	Bianco	
	Dimensioni (H x L x P)	60 x 60 x 25 mm	
	Peso lordo (incl. imballo)	0.065 kg	
	Classe di protezione	IP20	
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso	
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Supporto montaggio da controsoffitto per telaio di supporto Feller	
	Posizione di montaggio	qualsiasi	
	Peso netto	0.038 kg	
	<b>Operazione</b>	Numero di tasti	2 coppie di tasti / 4 tasti
		Simbolo	I/O
Numero di LED		4 RGBW (stato)	
<b>Ingressi</b>	Range di misura per temperatura	0 ... 40 °C	
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV	
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV	
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,5 W	
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame	
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)	
	KNX Secure	KNX Data Secure	
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C	
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C	
	Umidità	< 95 %	
	Formazione di condensa consentita	No	
<b>Collegamenti</b>	Sensore di temperatura	Integrato	
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX	
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm	