


ARTICLE NO. 600177

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K incl. bloc d'alimentation Plug&Play Set 4 pièces

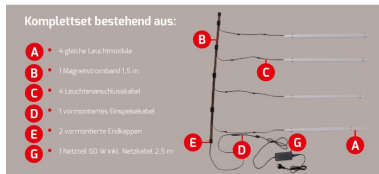

page de l'article

ENERGY

DOTLUX
6038-030120

A B C D E F G

12
kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce à la fiche système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le kit de bande magnétique art. n° 6068
- 3 aimants inclus dans la livraison
- Le set complet se compose de :
 - 4 modules lumineux identiques
 - 1 bandeau magnétique de 1,5 m
 - 4 câbles de raccordement des luminaires
 - 1 câble d'alimentation prémonté
 - 2 embouts prémontés
 - 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 1.028

CONSUMMATION EN WATTS 12

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 1110

LUMEN PAR WATT 93

Dimensions

Longueur: 1130mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 17mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

DURÉE DE VIE UTILE env. 200.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9

LUMEN PAR WATT 93

CLASSE DE PROTECTION II

TYPE DE TENSION DC

CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 200.000

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24

GARANTIE EN ANNÉES 5

L80/B10 200000

GRADATION SANS GRADATEUR Non

ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24

ASSORTIMENT Proline

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	562
NO ELDAS	941800489
DIAMÈTRE EN MM	0
FLUX LUMINEUX EN LM	1110
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
ANGLE DE RAYONNEMENT_	120
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc