

Scheda tecnica



PD2 360 DE 12-48V

Rilevatore di presenza 12V-24V-48V, bianco


No E: 535 930 905

Prezzi brutto IVA escl. 195.00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio in soffitto sospeso con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Montaggio rapido grazie al fissaggio con morsetto a molla
- Impostazioni di default, pronto per l'uso
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Primo canale può essere commutato per l'uscita della luminosità. Uscita come resistenza (Chiaro: ca. 1 kOhm / Scuro ca. 15 MOhm)
- Adatto per l'elaborazione dati con sistemi bus (PLC, LON ecc.)
- Basso consumo energetico
- 2 canali (relè Reed senza rumore) per la regolazione dell'illuminazione e RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Azionabile e programmabile via telecomando (Foglio di programmazione IR-PD per l'uso del telecomando IR-RC inclusa)
- Con clip di copertura

Illustrazione



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

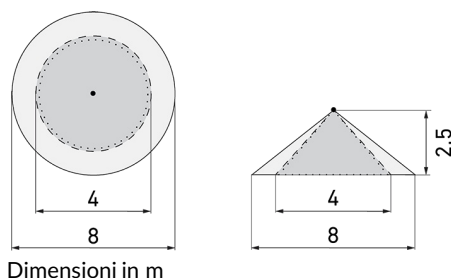

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 360 DE 12-48V

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. 2 [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Integrato (EB)

Materiale e forma di costruzione

Foro [mm]	68
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	12 - 48 V

Caratteristiche di sensore

Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360


Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	2
--------------------	---


Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD), IR-PD Mini
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Semiautomatico	sì
Funzione ad impulso	sì (durata della pausa regolabile)
Temporizzazione max.	30 min
Potenza max. di commutazione	4.8 W (cos $\phi=1$)
Temporizzazione min.	15 s
Potenziale zero	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì (tramite entrata slave)
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics


Funzionamento normale

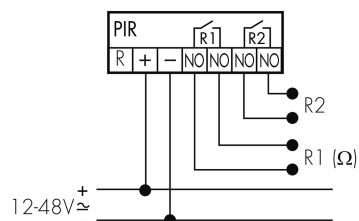


Funzionamento normale con tasto esterno

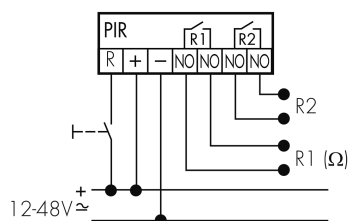

Funzionamento Master-Master

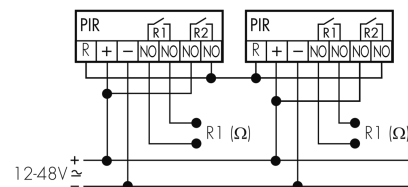

Funzionamento Master-Slave (Master in funzionamento Slave)

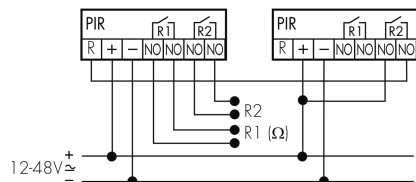

Accessori PD2 360 DE 12-48V



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
Telecomando IR, piccolo
No E: 535 949 035
Prezzi brutto IVA escl. 22.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF