


BWM-60T11.03S

Rilevatore di movimento TS 60 CH KNX, bianco, Secure

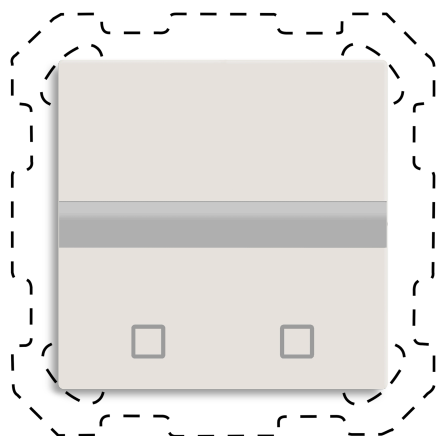

Descrizione prodotto:

Il rilevatore di movimento MDT con sensore luminosità per il montaggio a parete compatibile con le linee da 60 mm sul mercato svizzero. Con due sensori di movimento per rilevare la direzione del movimento e un sensore luminosità integrato per diverse soglie di attivazione durante il giorno e la notte. È possibile configurare due canali di illuminazione separati, un canale HVAC e un canale per il monitoraggio dell'ambiente. Con un sensore di temperatura e due tasti, è ideale per molti locali e corridoi. KNX Data Secure

Funzioni prodotto:

- **KNX Data Secure**, accoppiatore bus integrato
- Compatibile con linea interruttori svizzeri da 60 mm, ad es. Feller EDIZIOdue
- **Rilevatore di movimento con 2 sensori e sensore luminosità**
- **Due tasti per qualsiasi funzione**
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Angolo di rilevamento H 180° / V 15°, portata 6 ... 10 m
- **Adatto per animali domestici fino a 12 kg**
- **Sensibilità di innesco impostabile separatamente per giorno, notte e presenza**
- **Riconoscimento della direzione del movimento**
- 2 canali per comando luci, 1 canale HVAC e allarme
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Funzione master/slave, scenari e funzioni logiche
- **Luce LED notturna bianca integrata**
- Funzione giorno/notte, funzione luce di orientamento
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Ingresso per tasto esterno per funzionamento automatico e manuale
- Altezza di montaggio raccomandata: 1,05 ... 1,20 m

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Rilevatore di movimento SCN
	Codice articolo	BWM-60T11.03S
	EAN / GTIN	4251916114855
	Colore	Bianco
	Dimensioni (H x L x P)	60 x 60 x 26 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.06 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso
	Profondità di montaggio da incasso in scatola	12 mm
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Supporto montaggio da controsoffitto per telaio di supporto Feller
	Altezza di montaggio raccomandata	1,05 ... 1,2 m
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.039 kg
	Operazione	Numero di tasti
Numero di LED		1 RGB (stato), 1 bianco (luce notturna)
Ingressi	Numero di sensori	2
	Intervallo dinamico	5 ... 1000 Lux
	Portata	6 m ... 10 m
	Angolo di rilevamento orizzontale	180°
	Angolo di rilevamento verticale	15°
	Sensibilità regolabile	10 livelli
	Range di misura per temperatura	0 ... 40 °C
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
Collegamenti	Sensore di temperatura	Integrato
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm