


Signo 152 3600LM 930 Multi

Code article 0060589

SYLVANIA


PROTM

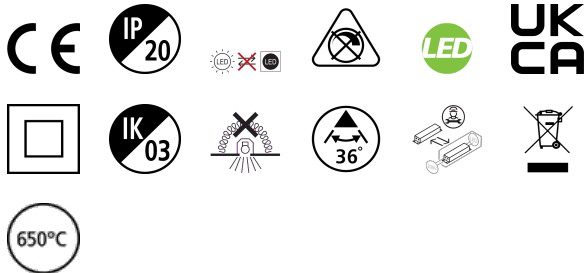

Signo is a ceiling recessed LED downlight, adjustable recessed 'elbow' downlight perfect for retail applications, 60° tilt and 350° rotation, die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable, multipower LED driver, 3000K; The range features a multipower functionality where the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver (6.3W 740, 8.4W 950, 10.5W 1100, 12.6W 1400, 14.7W 1600, 16.8W 1800, 21W 2200, 25.2W 2600, 29.4W 3000, 31.5W 3200, 33.6W 3400, 35.6W 3600)

Atouts techniques

Dimensions (mm)

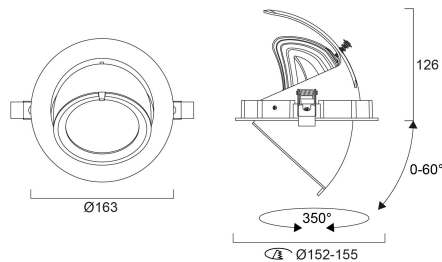


Photométrie

0.5	0.25 0.25	80° 80°	8888 2018
1.0	0.48 0.48	80° 80°	1117 855
1.5	0.69 0.74	80° 80°	760 591
2.0	0.92 0.98	80° 80°	528 407
2.5	1.14 1.23	80° 80°	378 293
3.0	1.39 1.47	80° 80°	268 208

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 21.9°) — C90 - C270 (Half beam angle: 28.9°)



Signo 152 3600LM 930 Multi

Code article 0060589

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Signo 152 3600LM 930 Multi
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
General application	Hospitality, Retail
Operating temperature range (°C)	1°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4170670
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	3600
Luminaire efficacy (lm/W)	105
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	36
Distribution type	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	35
Actuel (A)	0.85
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Courant d'appel (A)	5.38
Inrush Duration (µs)	32
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	29
Max. products per 16A C Breaker	47
Max. products per 16A B Breaker	47
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50

100000

Signo 152 3600LM 930 Multi

Code article 0060589

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	High-gloss
Nominal Product Height (mm)	145
Nominal Product Diameter (mm)	165
Poids (kg)	1.1

Emballage

Product EAN number	5410288605890
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	19.0
Packaging single depth (cm)	18.0
DUN14 (inner)	15410288605897
Units per outer package	12
Packaging outer length / height (cm)	58.5
Packaging outer width (cm)	39.5
Packaging outer depth (cm)	37.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-40