

Facet II TW



Facet II TW 1200 Blanc 4530lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8

Codes-articles: 8246091817
EAN: 5703821173988



Électrique

Wattage du système: 39W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 11, B16: 17, C10: 18, C16: 29
PE Courant de fuite (mA): 0.35

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4530lm
Efficacité lumineuse: 116 lm/W
Température des couleurs: 2700-6500K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 65/35%
Optique: Lentille C, conique à prismes
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: TW DALI Type 8

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1200
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
Câble: Câble 5x0,75mm² 2,5m white

Dimensions

Longueur (mm) L: 1196
Largeur (mm) W: 112
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1230 x 114 x 90

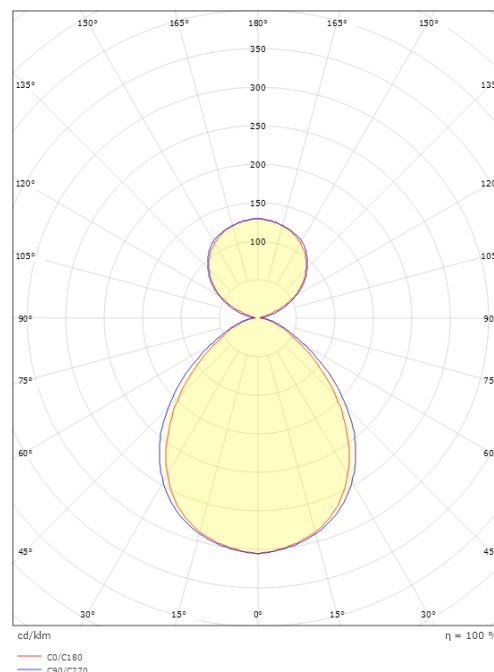

5 7 0 3 8 2 1 1 7 3 9 8 8