


ARTICLE NO. 5000-04-CV

**DOTLUX Variateur radio et à bouton-poussoir pour systèmes de 12-36 V DC Pmax=360-860W, 4 sorties. RX-radio**

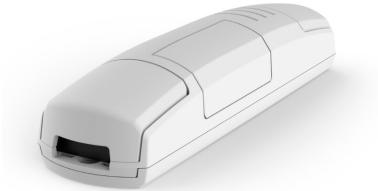

page de l'article

- Unité de commande sans fil avec fonction de variation pour LED monochromes
- 4 sorties max. 8A
- 3 entrées de câble
- décharge de traction intégrée

<b>CATÉGORIE DE PRODUITS</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.012	<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>TENSION DE SORTIE</b>	12 - 36 DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>MODE DE COMMANDE</b>	Sine Wave Reduction
<b>Dimensions</b>		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ</b>	Non
<b>Longueur:</b> 174mm		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>Largeur:</b> 46mm		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>Hauteur:</b> 35mm		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>BOÎTIER</b>	Boîtier en plastique
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>NO ELDAS</b>	941904979
		<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	46
		<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	35