

FC22/840


Code article 0001961

SYLVANIA



Atouts techniques

Dimensions (mm)

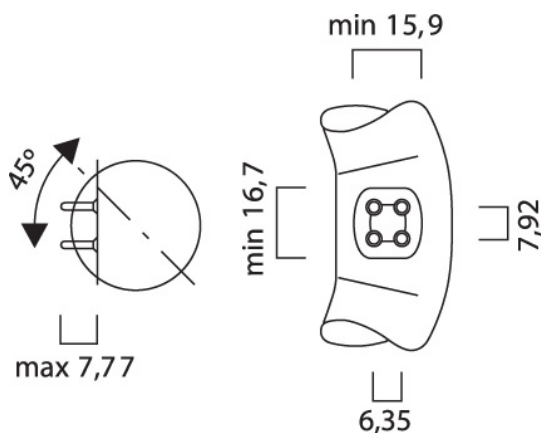

Photométrie

Données générales

Nom du produit	FC22/840
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Ring
Cap/Base	G10q
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Enclosed
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
E-number Norway	3845361

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	1250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1250
Température ambiante pour un flux lumineux maximum ($^{\circ}$ C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Photobiological Risk Group	Not applicable

Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	77
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	76
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	74

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	22
Wattage (W)	22
Actuel (A)	0.4
Primary Supply/Product voltage - min (V)	62
Primary Supply/Product voltage - max (V)	62
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	24

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	12000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	92
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	85
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50

Données physiques

Nominal Product Height (mm)	29
Nominal Product Diameter (mm)	208
Longueur de culot à culot (mm) - A	208
Longueur de culot à broche Min-Max - B	208
Max. Lamp Diameter (mm) - D	29
Poids (kg)	0.126

Emballage

Product EAN number	5410288019611
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.4
Packaging single depth (cm)	22.1
DUN14 (inner)	15410288019618
Units per outer package	12
Packaging outer length / height (cm)	23.1
Packaging outer width (cm)	44.3
Packaging outer depth (cm)	23.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes