

Scheda tecnica



PD2 MAX AP Trio DALI-HLK

Rilevatore di presenza 2x DALI, 1x RCV, bianco

No E: 535 939 860


Prezzi brutto IVA escl. 420.00 CHF

temporaneamente non disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al soffitto con zona a 360° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Funzione semiautomatica (Accensione manuale/spegnimento automatico) per il massimo risparmio energetico possibile
- Luce d'orientamento per maggiori requisiti di sicurezza in case di riposo, ospedali, edifici pubblici, ecc.
- Basso consumo energetico
- Rilevatore DALI Master per la gestione diretta della lampada (Broadcast). Alimentazione bus diretta dal rilevatore
- 2 canali (DALI-DSI) per la regolazione automatica luce costante di 2 gruppi d'illuminazione per aule o uffici open space ecc.
- 1 uscita supplementare per l'illuminazione della lavagna o comandi RVC (Riscaldamento, Ventilazione, Clima)
- Regolazione e sovr modulazione del rilevatore tramite telecomando (foglio di programmazione IR-PD TRIO DALI per l'uso del telecomando IR-PD TRIO incluso)
- Con clip di copertura
- Griglia di protezione è disponibile come accessorio: BSK

Illustrazione

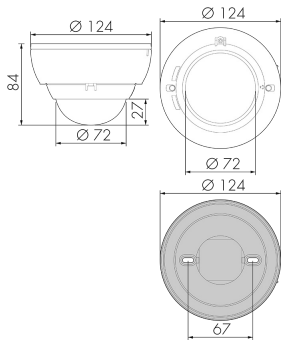

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

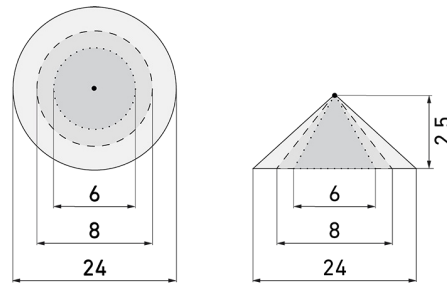

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)


Caratteristiche tecniche PD2 MAX AP Trio DALI-HLK

Caratteristiche di montaggio	
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. 2 [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco (AP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di presenza
Angolo di rilevamento [°]	360
Caratteristiche di funzionamento	


Quantità di canali	3
Telecomandabile (IR)	IR-PD TRIO (Foglio de programmation IR-PD TRIO DALI)
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	10 - 2000
Semiautomatico	sì
Temporizzazione max.	60 min
Temporizzazione min.	1 min
Luce d'orientamento	sì
Uscita di comando	DALI/DSI, Potenza di commutazione 2x max. 25 EVG
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì (per canale)
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 3]	
Contatto d'ingresso per slave	sì
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics


Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 3 tasti

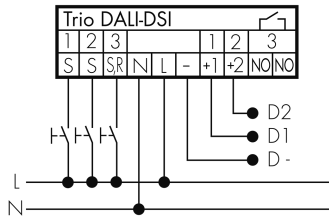


Funzionamento normale con tasto esterno, funzionamento 2 tasti

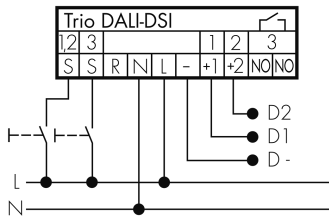


Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 3 tasti

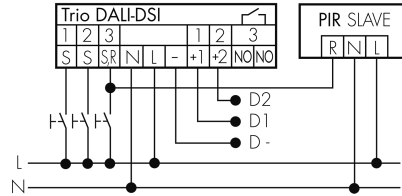

Funzionamento Master-Slave con tasto esterno, funzionamento 2 tasti

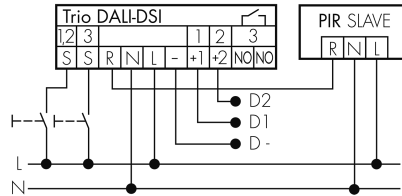

Funzionamento normale

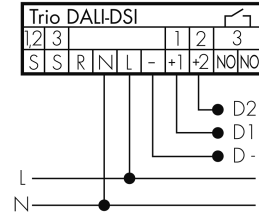

Accessori PD2 MAX AP Trio DALI-HLK



WH-IR-RC lieferbar
 supporto murale per telecomando
 No E: 535 998 235
 Prezzi brutto IVA escl. 7.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
 Griglia di protezione per rilevatori 360°, bianco
 No E: 535 998 275
 Prezzi brutto IVA escl. 31.00 CHF



RC-1 lieferbar
 Filtro RC mini
 No E: 535 999 097
 Prezzi brutto IVA escl. 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
 Filtro RC per montaggio su barra DIN
 No E: 578 500 019
 Prezzi brutto IVA escl. 18.00 CHF



IR-PD Trio lieferbar
 Telecomando IR
 No E: 535 949 015
 Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
 Adattatore IR per smartphone
 No E: 535 990 705
 Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
 App per la programmazione dei B.E.G. prodotti
 Art-No: 169381
 Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF