


ARTICLE NO. 3082-027270T

**DOTLUX Lampadaire LED RETROFITastrodim E27 18 watts blanc chaud 135 SMD 2835 LED's rayonnement unidirectionnel 270**



page de l'article

- Remplace = 80W HQL ou 50-70W NAV
- Jusqu'à 25% d'économie d'énergie lumineuse par rapport aux lampadaires LED traditionnels grâce à l'abaissement intelligent de la lumière la nuit
- Certifié ENEC
- Économie de coûts grâce à la réutilisation des luminaires existants et de leur câblage
- Moins de pollution lumineuse
- Soutien du biorythme humain
- Protection des espèces d'insectes nocturnes
- socle pivotant

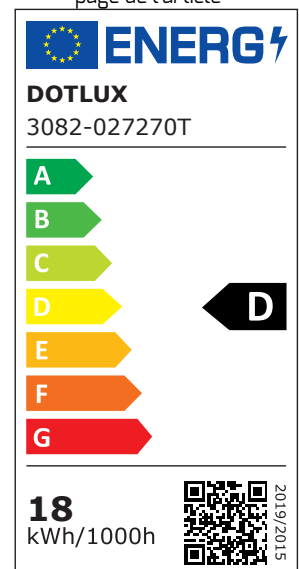

CATÉGORIE DE PRODUITS EC001959\_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.27  
 CONSOMMATION EN WATTS 18  
 FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2900  
 LUMEN PAR WATT 161

ANGLE DE RAYONNEMENT 270  
 DIMMABLE Oui  
 INDICE DE PROTECTION (IP) IP40  
 TENSION D'ENTRÉE 100 - 240 AC  
 DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
 TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 2700  
 INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82  
 POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9  
 COURANT D'APPEL EN A 0  
 LUMEN PAR WATT 161  
 TYPE DE TENSION AC  
 COULEUR DU BOÎTIER blanc  
 CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui  
 CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 70.000  
 GARANTIE EN ANNÉES 5  
 CERTIFIÉ PAR L'ENEC ENEC 25  
 ASSORTIMENT Proline  
 CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 D  
 VARIATION TOUCH AND DIM Non  
 VARIATION ZIGBEE Non

**Dimensions**

Longueur: 70mm  
 Largeur: 70mm  
 Hauteur: 199mm  
 Diamètre: 70mm

<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM2
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	12500
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941800409
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	70
<b>FLUX LUMINEUX EN LM</b>	2900
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	70
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	199
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	270
<b>COULEUR</b>	Blanc