


Multisensor True Presence

V2 BT IPD - Unterputz
 EAN 4007841 084127
 Art.-Nr. 084127

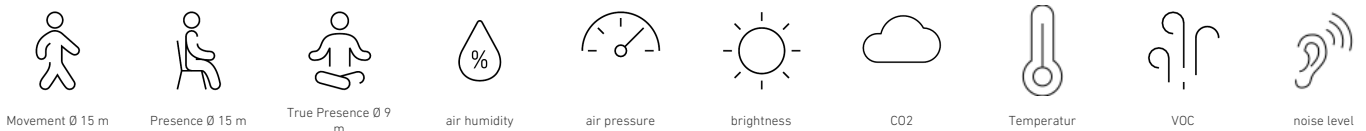

Funktionsbeschreibung

Präsenzmelder und Luftgütesensor im award-winning Design. Digital einstellbare Erfassung und Einstellung über neuestem Bluetooth Mesh Standard. Datenerhebung zur Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, CO2 sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC). Zusätzliche Messung des Geräuschpegels und der Aerosollast bei der allen Schnittstellen außer KNX.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	51 x 142 x 142 mm	Montagehöhe max	12,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh	HF-Technik	7,2 GHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Variante	BT IPD - Unterputz	Erfassungswinkel	360 °
VPE1, EAN	4007841084127	Öffnungswinkel	160 °
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Großraumbüro, Hotelzimmer, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
Montageart	Unterputz	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Schutzart	IP20	Sendeleistung	< 10 mW
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Multisensor True Presence

V2 BT IPD - Unterputz
EAN 4007841 084127
Art.-Nr. 084127



Technische Daten


Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	1 W
Technologie, Sensoren	Lichtsensoren, Hochfrequenz, Luftfeuchte, Luftdruck, Temperatur, VOC, Geräuschpegel, CO2
Montagehöhe	2 – 12 m

Hauptlicht einstellbar	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Multisensor True Presence


V2 BT IPD - Unterputz
EAN 4007841 084127
Art.-Nr. 084127

Sensorerfassungsbereich

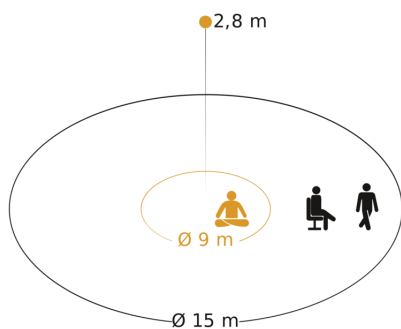

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

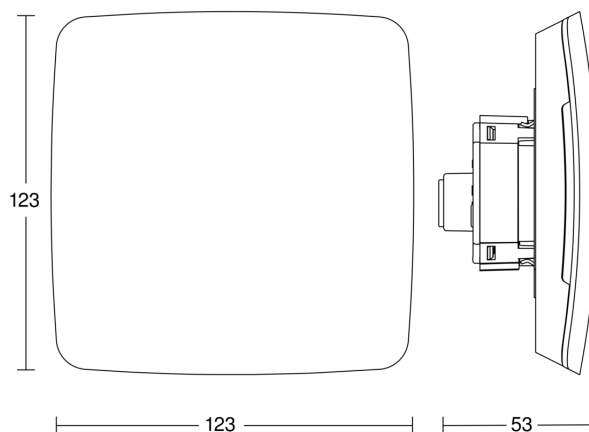

Schaltplan

