

Fiche technique



PD9 S1 360 Dimm IP65

Détecteur de présence Dimm 1-10V, opale


No E: 535 937 205

Prix brut TVA excl. 242.00 CHF

Description du produit


- Montage au mur ou au plafond
- Pour le montage flexible à l'extérieur (IP65) avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Fixation par vis (écrou M32 compris dans la fourniture)
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner, autre réglage et programmation uniquement possibles avec la télécommande IR-RC (non livrée avec le produit)
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Faible consommation énergétique
- 1 canal (1-10V) pour la régulation à lumière constante (variateur)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (feuille de programmation IR-PD DIMM pour la télécommande IR-RC inclus)
- Couleur tête du détecteur opale mat
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

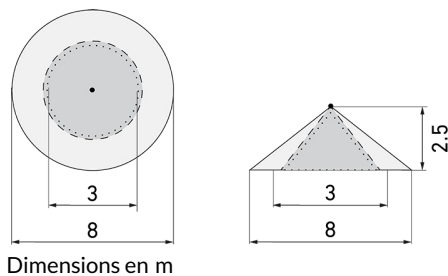

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


Caractéristiques techniques PD9 S1 360 Dimm IP65

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré étanche (NEB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	32
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1


Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD DIMM)
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	1 min
Éclairage d'orientation	oui (minuterie réglable)
Sortie de commande	1 - 10 V
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	65
Indice de protection de la partie puissance [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas


Fonctionnement normal

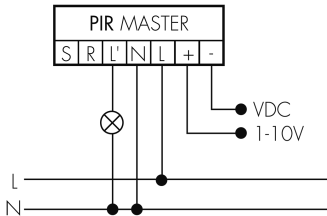


Fonctionnement Master-Slave

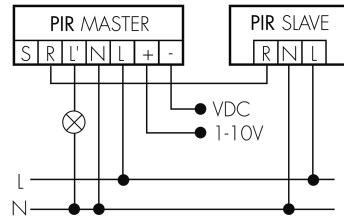

Fonctionnement normal avec bouton externe

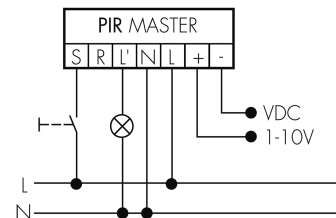

Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

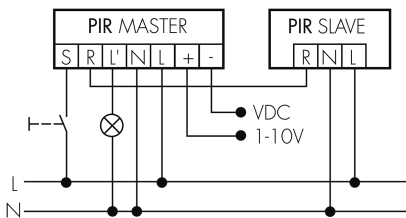

Accessoires PD9 S1 360 Dimm IP65



IR-RC lieferbar
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl. 30.00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M lieferbar
Rallonge de câble tête de détection 5 mètres
No E: 535 999 697
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



VK-PD9-Master-LC-10M lieferbar
Rallonge de câble tête de détection 10 mètres
No E: 535 999 797
Prix brut TVA excl. 14.00 CHF



PD9 S1 360 Slave IP65 lieferbar
Détecteur de présence Slave, opale
No E: 535 937 305
Prix brut TVA excl. 174.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App pour la programmation des produit B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl. 0.00 CHF